

DESHUMIDIFICATEUR MURAL DE 20,7 L/J



Spécialement conçu pour les endroits peu accessibles.

Le déshumidificateur mural compact OTW 15 s'adapte parfaitement aux surfaces réduites telles que caves, passages de porte ou réserves...

Système d'optimisation du brassage d'air ambiant

Idéal pour les petites surfaces difficiles d'accès

Alimentation monophasée

Installation aisée même au dessus d'une porte

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- Carrosserie en acier traité au ZINTEC + peinture epoxy
- Hygrostat intégré
- Dégivrage par gaz chaud
- Filtre à air incorporé
- Régulation comprise
- Plage de fonctionnement : 0 à 40°C
- Bouches de soufflage et reprise latérale permettant d'optimiser le brassage de l'air ambiant et favorisant une bonne déshumidification

AUTRES APPLICATIONS

- Immeubles : petites surfaces, caves de taille réduite...
- Caves : préservation des denrées stockées
- Garages : préservation des véhicules contre la rouille

Dimensions (en mm)


OTW	P	L	H
15	360	817	320

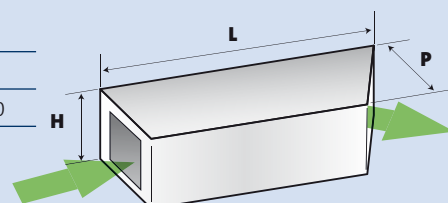

DÉSHUMIDIFICATION





Reprise d'air et filtre amovible

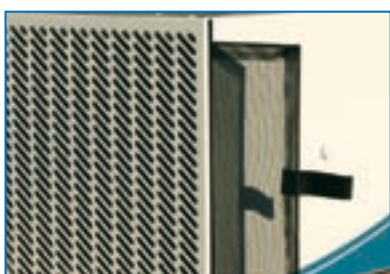

Modèle	OTW 15	
Capacité de déshumidification :		
à 30° C - 75% HR	l/j	20,7
à 26° C - 60% HR	l/j	13,5
Débit d'air	m ³ /h	225
Puissance consommée moyenne	W	430
Puissance consommée maximale	W	650
Intensité maximale	A	3,8
Alimentation électrique	V/Ph/Hz	230/1/50
Fluide frigorigène		R407c
Charge de fluide	kg	0,4
Raccordement des condensats	mm	9,5
Niveau sonore à 1 m	dB(A)	53
Dimensions (PxLxH)	mm	360x817X320
Poids	kg	35

COURBES DE CAPACITÉS

Soufflage d'air

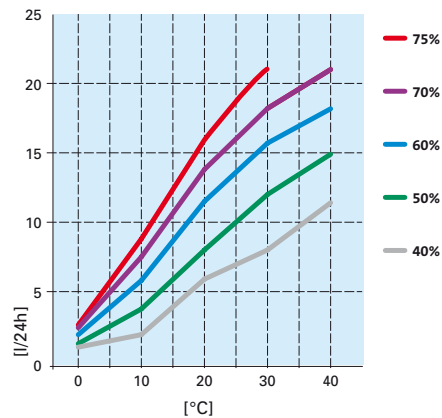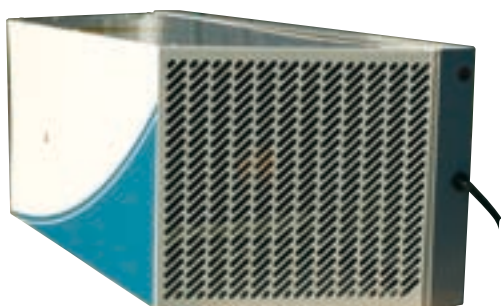

Mise en situation

